




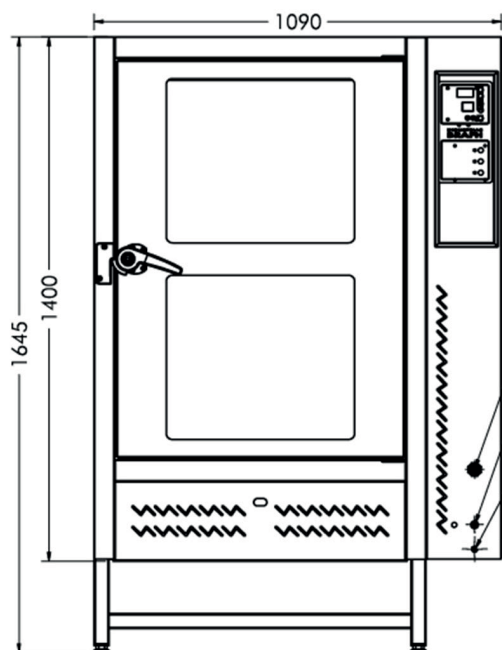

VISTA FRONTAL

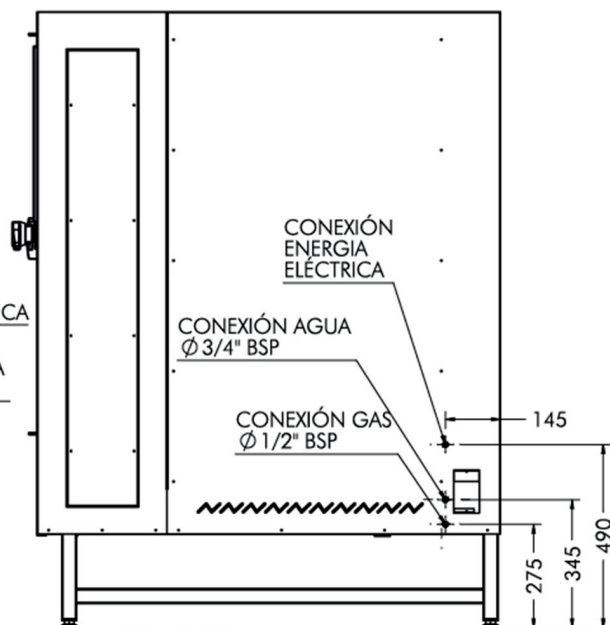


VISTA LATERAL

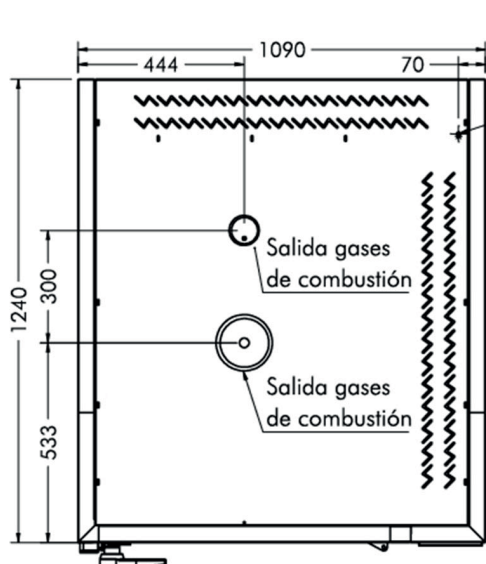

VISTA SUPERIOR

CONEXIÓN AGUA
Ø 3/4" BSP / CONEXIÓN GAS
Ø 1/2" BSP / CONEXIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA

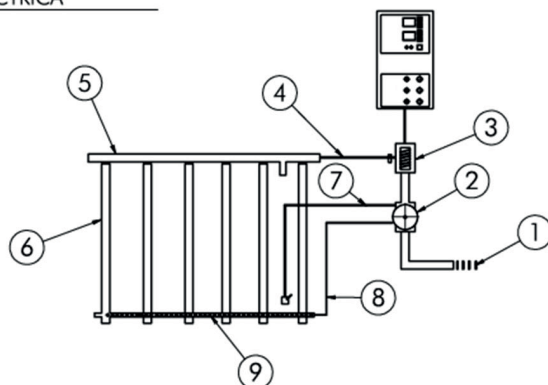

NOTA: EN LA PARTE SUPERIOR DEL HORNO SE ENCUENTRA LA SALIDA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN. EXISTEN DOS FORMAS DE REALIZAR LA EXTRACCIÓN DE LOS MISMOS: EN FORMA DIRECTA: COLOCANDO EL HORNO BAJO UNA CAMPANA DE EXTRACCIÓN EN FORMA INDIRECTA: VINCULANDO LA SALIDA DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN CON EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE DUCTOS

MATRÍCULA Nº 1765

INYECTORES (GAS NATURAL)

DIÁMETRO	CANT.	(Kcal/H)	TOTAL (Kcal/H)
1.20	1	2,124	2,124
2.00	6	5,866	35,196

POT. TOTAL (Kcal/H) 37,320

INYECTORES (GAS ENVASADO)

DIÁMETRO	CANT.	(Kcal/H)	TOTAL (Kcal/H)
1.00	1	2,813	2,813
1.50	6	6,328	37,968

POT. TOTAL (Kcal/H) 40,781

Nº	DESCRIPCION	MED.	MATERIAL	CANT.
1	NIPLE	1/2" BSP	SAE 1010	1
2	VALVULA DE SEGURIDAD	1/2" BSP	ALUMINIO	1
3	VALVULA SOLENOIDE	1/2" BSP	ALUMINIO	1
4	CAÑO ALUMINIO	1/2"	ALUMINIO	1
5	VAINA	70x30	SAE 1010	1
6	QUEMADOR TUBULAR	-	SAE 1010	6
7	TERMOCUPLA	-	COBRE	1
8	CAÑO COBRE	1/4"	COBRE	1
9	PILOTO	-	SAE 1010	1



De Francesco®
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES

HC. 1070 GAS

DIMENSIONES

1090x1240x1645 (Frente x prof. x Alto)

MATERIAL

Acero Inoxidable

ALIMENTACIÓN

Gas natural/Gas envasado - Agua - 220V/2A

CONSUMO

440W