



## Exhibidora Baja Temperatura

### CARACTERÍSTICAS

- La circulación de aire asegura un frío uniforme en todo el gabinete.
- Puerta de triple vidriado con resistencia para desempañar.
- Cenefa superior iluminada. Iluminación Led interior.
- Diseño exterior de acero pintado blanco en interior en acero 304.
- Controlador digital de alta calidad y switch de encendido independiente.
- Construida bajo normas de cuidado del medioambiente (CFC y HCFC).
- Ruedas incorporadas para su fácil traslado y sistema de anclaje para fijación.
- Estantes regulables.
- Bandeja de desagüe con resistencia.



Equipada  
con ruedas





Baja  
Temperatura



Controlador  
Digital



## Modelo DF-FVV1

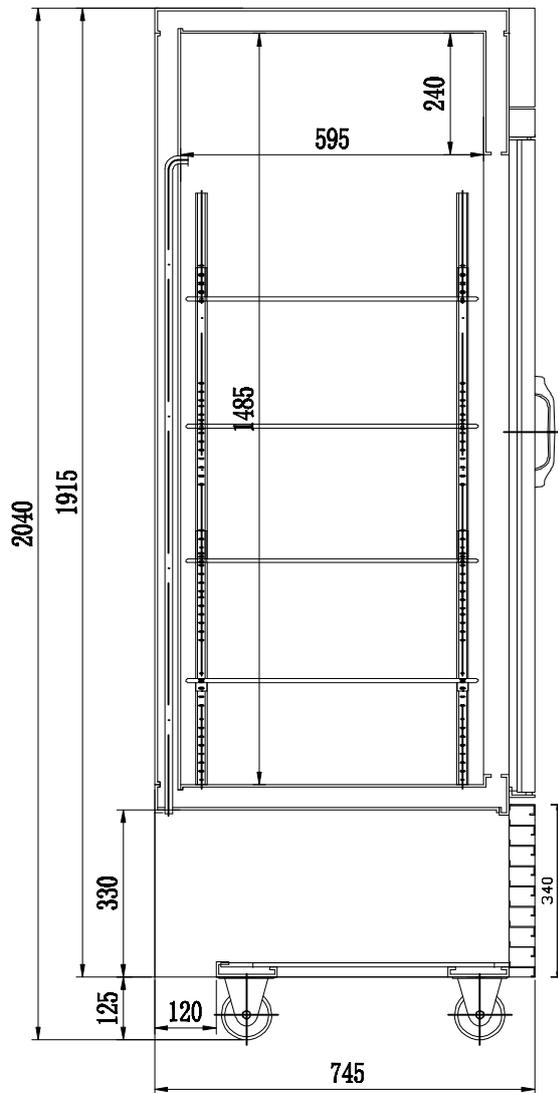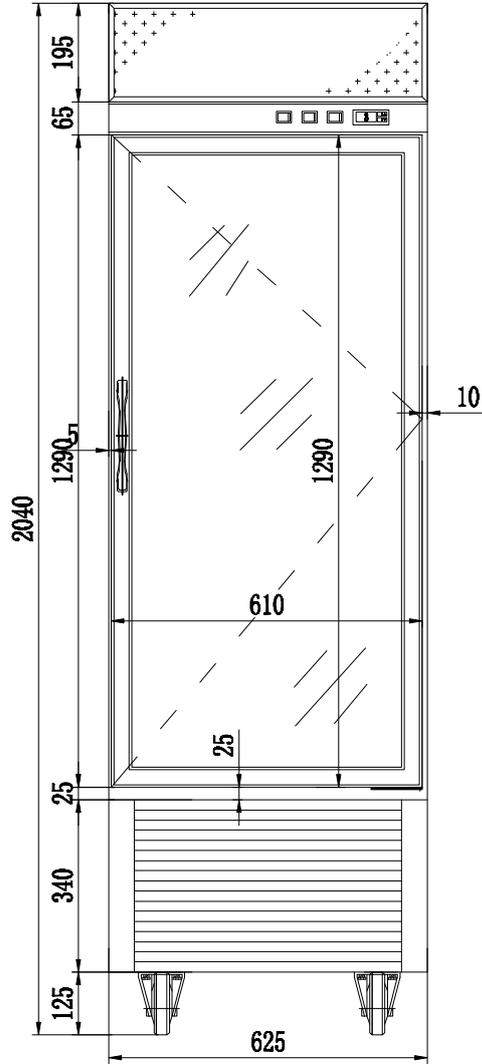

MODELO	Tamaño (mm)	Potencia	Capacidad (Lts)	T.Embalaje (mm)	Peso Neto (Kgs)	Peso Bruto (Kgs)	Temperatura °C	Gas Refrig.
DF-FVV1	625x745x2040	3/4 HP	460	670x770x2190	130	152	-12/-18	R404